



High pressure cleaner

Koudwater, stationair - serie KS warmwaterbestendig
 KS1140

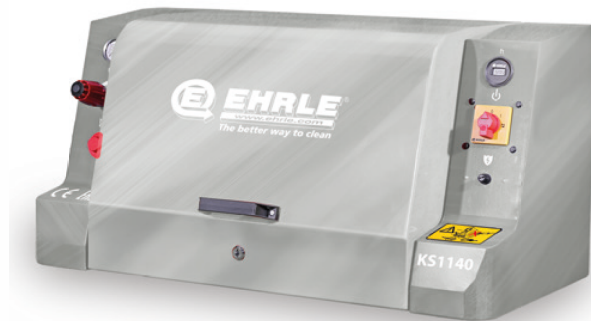


INOX

Type machine		KS1140	KS1140-INOX
Spanning	3/400-415V/50Hz	▶ 10m HD-slang DN08 - 315bar	▶ INOX (uitvoering levensmiddelen)
Werkdruk	30-180bar / 3-18MPa	▶ Pistoool met draaikoppeling	▶ 10m HD-slang DN08 - 315bar
Maximum druk	200bar / 20MPa	▶ Lans 900mm met nozzelbescherming	▶ Pistoool met draaikoppeling
Debiet	300-1000l/h	▶ Inox vlakstraal nozzle 25°	▶ Lans 900mm met nozzelbescherming
Type nozzle	055	▶ 4l watervoorraadtank	▶ Inox vlakstraal nozzle 25°
Max. T° watertoevoer	80°C	▶ Scheiding met het waternet	▶ 4l watervoorraadtank
Toerental	1400 tpm	▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering	▶ Scheiding met het waternet
Vermogen	6,5kW / 11,7A		▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering
Electrische bescherming	3x16A		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)			
<p>Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor wandmontage, deksel met pomp, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.</p>			
Artikel-Nr.		155	155000

De troeven van EHRLE

De kenmerken van de hogedrukreinigers



De hoogperformante drievoudige zuiger-pomp met krukas, messing pompkop, keramische zuigers en roestvrijstalen kleppen garanderen een maximale duurzaamheid van de motor-pompeenheid.



Alle EHRLE hogedrukreinigers zijn uitgerust met 4-polige, luchtgekoelde, laagtoerige elektromotoren.



Tijdvertraagd TSS-systeem: Bij inactiviteit van 90 seconden schakelt het toestel automatisch over naar de stand-by-modus. Zodra het pistool wordt opgezet, start de machine opnieuw. Dit verlengt de levensduur van de pomp en voorkomt elektrische overspanning.



Totale stop van het apparaat, na 20 min inactiviteit wordt het automatisch volledig uitgeschakeld. Het toestel kan terug opgestart worden met de Aan/Uit schakelaar. Dit proces verhoogt de levensduur aanzienlijk.



Hogedrukchemie met regelaar
De pomp zuigt samen met water (met de doseerklep open) reinigingsmiddel aan, dat onder hoge druk kan worden aangebracht.



Lekdetectie
Als er een lek is in de hogedrukreiniger, de slang of het pistool, stopt de machine automatisch.



Indicatie van de dagelijkse activiteit Gebruiksduur



De Optische vlambewaking zorgt bij alle hogedrukreinigers van de ETRONIC II serie en de stationaire eenheden, in overeenstemming met de wetgeving, voor een veilige werking van het apparaat.



Buffertank voor scheiding van het drinkwaternet. Geen bijkomende terugslagklep is nodig. Beschermt de pomp tegen drooglopen. De reinigingskracht wordt met 30 % verhoogd gezien geen chemie injector nodig is.



Met de QC315-snelkoppeling kunnen lansen, pistolen, sproeikoppen en andere accessoires snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Met het roestvrijstalen anti-verdraaiingssysteem.



De gepatenteerde parkeerrem (wettelijk verplicht) blokkeert de grote rubberen wielen en houdt de machine op de plaats van gebruik.



Buffertank (optioneel)



De professionele slanghaspel (optioneel) met inox as en inklapbaar handvat, zo ook als haspelrem dienend, waarmee de hogedrukslang (tot 40 m) gemakkelijk opgeborgen wordt en een groot bereik mogelijk maakt.

De EHRLE horizontale brander

met 3-pass systeem, werkt uiterst efficiënt en milieuvriendelijk en voldoet aan de strengste uitlaatgasnormen. De luchttoevoer door de verbrandingskamer dient om de verbrandingslucht voor te verwarmen en de buitenoppervlakken te koelen, zodat er geen thermische isolatie nodig is. Aparte Brandermotor voor professioneel gebruik verhoogt de betrouwbaarheid.

