


Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression mobile - Série 4x4 Version alimentaire
 KD1140-F - avec pompe en acier inoxydable, résistant à l'eau chaude

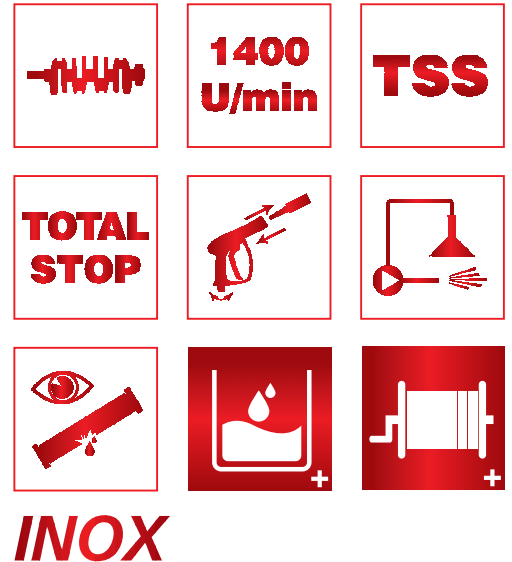

Appareil		KD1140-F-Standard	KD1140-F-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flexible HP 10m DN08 - 315 bars (bleu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tambour-enrouleur
Pression de service	30-180bar / 3-18MPa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pistolet avec raccord tournant 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flexible HP 20m DN08 - 315 bars (bleu)
Pression max.	200bar / 20 Mpa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Double lance 900mm avec protection buse 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pistolet avec raccord tournant
Débit d'eau	300 - 1.000l/h	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buse à haute et basse pression 25° 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Double lance 900mm avec protection buse
Taille buse	055	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buse à haute et basse pression 25°
Température admissible Max.	80°C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réservoir 25l - produit de nettoyage 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canon à mousse 2l
Vitesse moteur	1400tr/min	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Application du détergent à basse pression et dosage de la quantité 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bac tampon 35l
Puissance absorbée	6,9kW / 12,5A		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité
Protection électrique	3x16A		
Poids net / avec l'emballage		89 kg / 113kg	97 kg / 121 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxIxH)		980 x 620 x 1000 mm / 1090 x 630 x 1120 mm	980 x 620 x 1000 mm / 1090 x 630 x 1120 mm
<p>Version alimentaire, avec flexible haute pression (bleu) résistant à l'abrasion, châssis anticorrosion, autoportant rotomoulé lui confère maniabilité et robustesse, conçu pour l'industrie alimentaire, capot en ABS, pompe radiale avec tête en acier nickelé-chromé, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système Start-Stop, temporisé (retardateur d'arrêt du moteur), arrêt total après 20 min, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 4 grandes roues en caoutchouc gris résistant à l'abrasion, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 5,0 m., poignée de transport en acier inoxydable facilement démontable.</p>			
Art-Nr.		551003	551004