
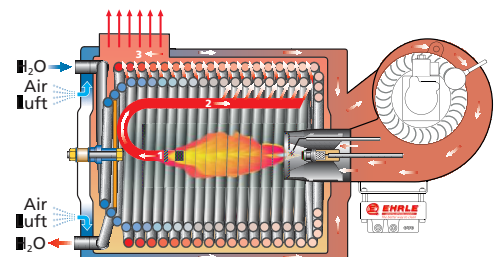


Nettoyeur haute pression

Eau chaude, mobile, chauffage au fioul - Série Etronic II

HD940

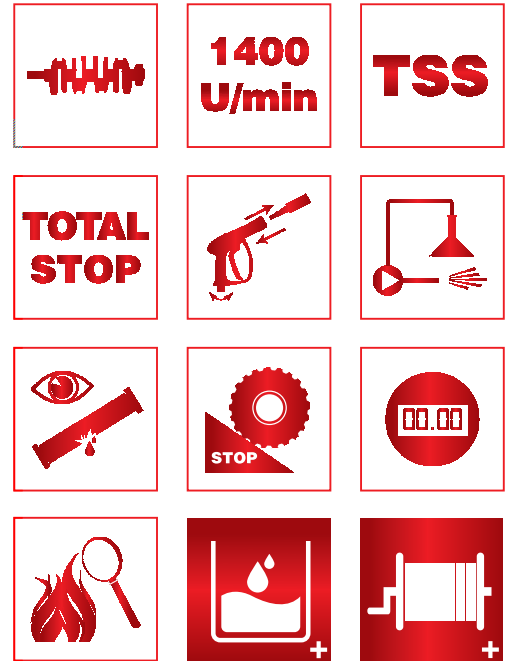

Appareil	HD940-Standard	HD940-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V
Pression de service	30-190bar/ 3-19MPa	30-190bar/ 3-19MPa
Pression max.	210bar/ 21MPa	210bar/ 21MPa
Débit d'eau	300 - 840l/h	300 - 840l/h
Taille buse	045	045
Température	30 - 98°C (150°C)	30 - 98°C (150°C)
Vitesse moteur	1400tr/min	1400tr/min
Puissance absorbée	5,4kW / 10,1A	5,4kW / 10,1A
Protection électrique	3x16A	3x16A
Poids net / avec l'emballage	159 kg / 186 kg	168 kg / 198 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm
<p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour des eaux de fuite, Etronic II - gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20 min, compteur horaires avec message de maintenance, contrôle débit d'eau, sécurité contre le manque de carburant, contrôle optique de la combustion avec photocellule et voyant, niveau vapeur), 2 moteurs indépendants (séparé pompe et brûleur), régulateur-soupapes de sécurité avec réglage de la pression et du débit, 4 grandes roues en caoutchouc, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, réservoir intégré 25l, réservoir produit de nettoyage 20l, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport facilement démontable.</p>		
Art-Nr.	442001	442002