


Nettoyeur haute pression

Eau chaude, mobile, chauffage au fioul - Série Etronic I

HD 640

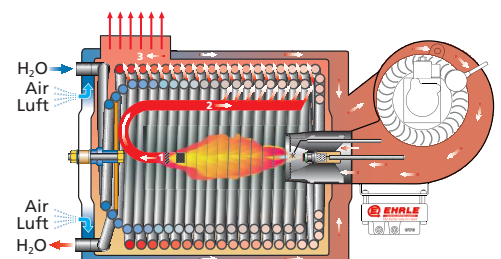

Appareil	HD640-Standard	HD640-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	
Pression de service	30-200bar/ 3-20MPa	
Pression max.	220bar/ 22MPa	
Débit d'eau	300 - 600l/h	
Taille buse	030	
Température	30 - 98°C	
Vitesse moteur	1400tr/min	
Puissance absorbée	4,6kW / 8,0A	
Protection électrique	3x16A	
Poids net / avec l'emballage	157 kg / 185 kg	167 kg / 195 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm	1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm
<p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, Etronic I - gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20 min), 2 moteurs indépendants (séparé pompe et brûleur), régulateur-soupapes de sécurité avec réglage de la pression et du débit, 4 grandes roues en caoutchouc, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, réservoir intégré 25l, réservoir produit de nettoyage 20l, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport facilement démontable.</p>		
Art-Nr.	412001	412002