


Nettoyeur haute pression

Eau chaude mobile, chauffage électrique - Série HDE

HDE840 24kW

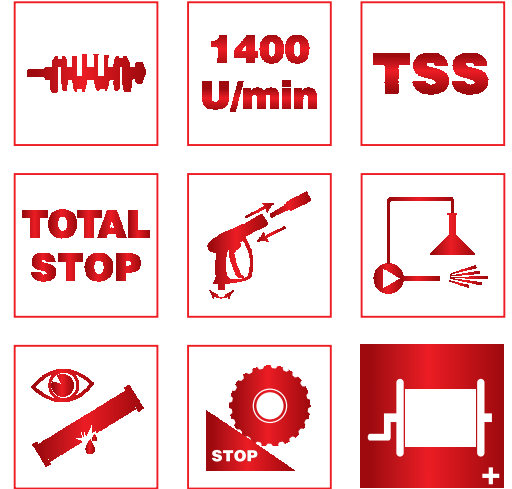

| Appareil | HDE840 24kW-Standard | HDE840 24kW-Premium |
|--|---|---|
| Alimentation électrique | 3/PE/AC/50Hz/400V | |
| Pression de servi | 30-140bar/ 3-14MPa | |
| Pression max. | 160bar/ 16MPa | |
| Débit d'eau | 300 - 720l/h | |
| Taille buse | 045 | |
| Puissance de chauffe | 24kW | |
| Température | 30 - 80°C | |
| Vitesse moteur | 1400tr/min | |
| Puissance absorbée | 28,8kW / 44A | |
| Protection électrique | 3x50A | |
| Poids net / avec l'emballage | 124 kg / 145 kg | 133 kg / 154 kg |
| Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH) | 1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm | 1070 x 735 x 1020 mm / 1190 x 880 x 1270 mm |
| <p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, chaudière à eau chaude en acier inoxydable 65l avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude et maintien de la température pendant les pauses en mode stand-by, pompe radiale avec tête de pompe en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuites, Etronic II - Gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20 min, système en Stand-By pour la chaudière, sécurité contre le manque d'eau), régulateur avec réglage de la pression et du débit d'eau, 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, 2 réservoirs intégrés pour le produit de nettoyage avec 20l chacun, commutateur robuste marche-arrêt 2 positions avec une fonction Stand-By, câble électrique de 7,5 m., poignée de transport facilement démontable.</p> | | |
| Art-Nr. | 108001 | 108002 |