

## Données techniques



Appareil		HD523-Standard
Alimentation électrique	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gestion NHP - Etronic I</li> <li>▶ Flexible HP 15m DN08 - 315bar</li> <li>▶ Pistolet avec raccord tournant</li> <li>▶ Lance 900mm avec protection buse</li> <li>▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable</li> <li>▶ Fourniture de produits de nettoyage avec injecteur ND (facultatif)</li> <li>▶ Tuyau de jet de 900mm avec buse de contrôle (facultatif)</li> </ul>
Pression de service	30-120bar/3-12MPa	
Pression max.	140bar/14MPa	
Débit d'eau	300-600l/h	
Taille buse	045	
Température	30-98°C	
Vitesse moteur	2800tr/min	
Puissance absorbée	2,4kW/12,0A	
Protection électrique	13A	
Poids net/avec l'emballage	118kg/139kg	
Dimensions produit/avec l'emballage (LxH)	1070x735x1020mm/1160x770x960mm	
<p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, Etronic I - gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20min), 2 moteurs indépendants (séparé pompe et brûleur), régulateur-soupapes de sécurité avec réglage de la pression et du débit, 2 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, réservoir intégré 22l, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 8m, poignée de transport facilement démontable. Enrouleur de tuyau pour tuyau HD et enrouleur de câble pour câble de raccordement.</p>		
Art-Nr.	413001	



Revendeur agréé

**EHRLE SAS**

11 Rue de la Gare  
F-67610 La Wantzenau

Portable +33 6 77 02 44 85  
Email info@ehrle.fr  
Internet www.ehrle.fr

**NOUVEAU! HD523**

La nouvelle série compacte pour un nettoyage professionnel !





# Nettoyeur haute pression

Eau chaude, mobile, chauffage au fioul - Série Etronic I  
HD523



## Lavage haute pression avec la lance



Lavage avec une lance et une buse à jet plat en acier inoxydable



Lavage haute pression avec lance à jet plat

## Prélavage avec le canon à mousse



Prélavage Lavage avec canon à mousse Art-Nr. 410702




Lavage avec canon à mousse, Art-Nr. 410702

## Nettoyage du sol avec les laveurs de sol




Laveur de sol inox Ø 300mm, Art-Nr. 394078

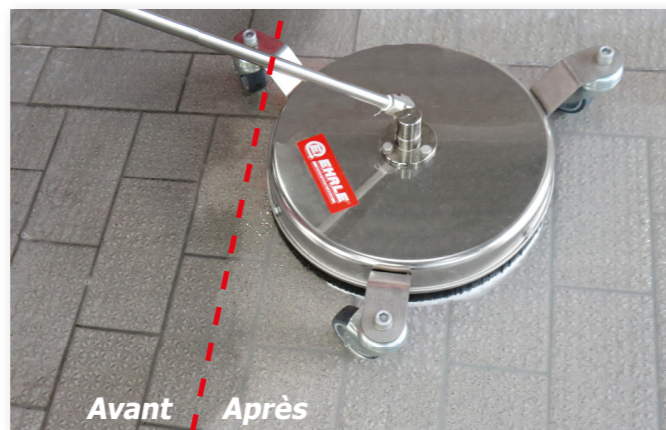

Laveur de sol inox Ø 410mm, Art-Nr. 394079

## Chaudière 3 voies

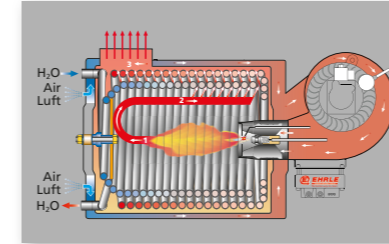

- Système 3 voies pour une meilleure efficacité
- 2 changements de flamme
- Technologie de chaudière horizontale

## Pompe en laiton



- Pompe Radiale à 3 pistons
- Pistons en acier inoxydable
- Tête de pompe en laiton
- Soupapes en acier inoxydable

## 2 moteurs séparés



- Adapté au biodiesel
- Moteur séparé pour brûleur
- Pompe fioul avec manomètre
- Grand filtre
- Brûleur bleu à haute efficacité

## Réservoir

- Rotomoulé (robuste)
- 20 litres
- Remplissage facilité
- Position ergonomique

## Châssis métallique

- Robuste avec protection contre les collisions
- Châssis 3 points
- Tôle en acier galvanisé, revêtement poudre

## Système de rangement

- Tambour-enrouleur avec 15m (flexible haute pression)
- Enrouleur électrique 8 m (câble électrique)
- Système de rangement pour lance HP

## Réglage Température

- Réglage progressif de la température
- Mode ECO

## Système de blocage de roue breveté

- Frein dans les 2 roues
- Système à 3 mâchoires
- Blocage et déblocage rapide

## Interrupteur ON/OFF

- 2 positions
- Haute pression eau froide
- Haute pression eau chaude

